

BARBIERI



SOLUCIONES PARA
**CONSTRUCCIÓN
EN SECO**

Drywall Plus[®]

**PERFILES PARA TABIQUES Y CIELORRASOS
GALVANIZADOS**

Drywall Plus[®]

PERFILES 100% moleteados

ÚNICOS CON EL EXCLUSIVO TRATAMIENTO MB

Nuestros perfiles Drywall[®] evolucionan...
ahora son Drywall Plus[®]



Más rápido
de instalar



Más fácil de
atornillar



Mejor
telescopicidad



Paredes más
resistentes



Mejor aislación
acústica

Nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco, 100% moleteados, fabricados y certificados bajo la norma IRAM IAS U 500-243.

Los perfiles Drywall Plus[®] de Barbieri son únicos en el mercado y totalmente compatibles con los perfiles tradicionales Drywall[®].


Su superficie moleteada mejora la telescopicidad, aumenta la rigidez a flexión del tabique y reduce los tiempos de instalación, facilitando todo el proceso.

Elegí obras más seguras. Elegí ser más preciso.
Elegí el mejor encastre. Elegí ser más eficiente.

Elegí calidad... Elegí Barbieri.


100% COMPATIBLES CON PERFILES DRYWALL[®]

ÚNICOS EN EL MERCADO

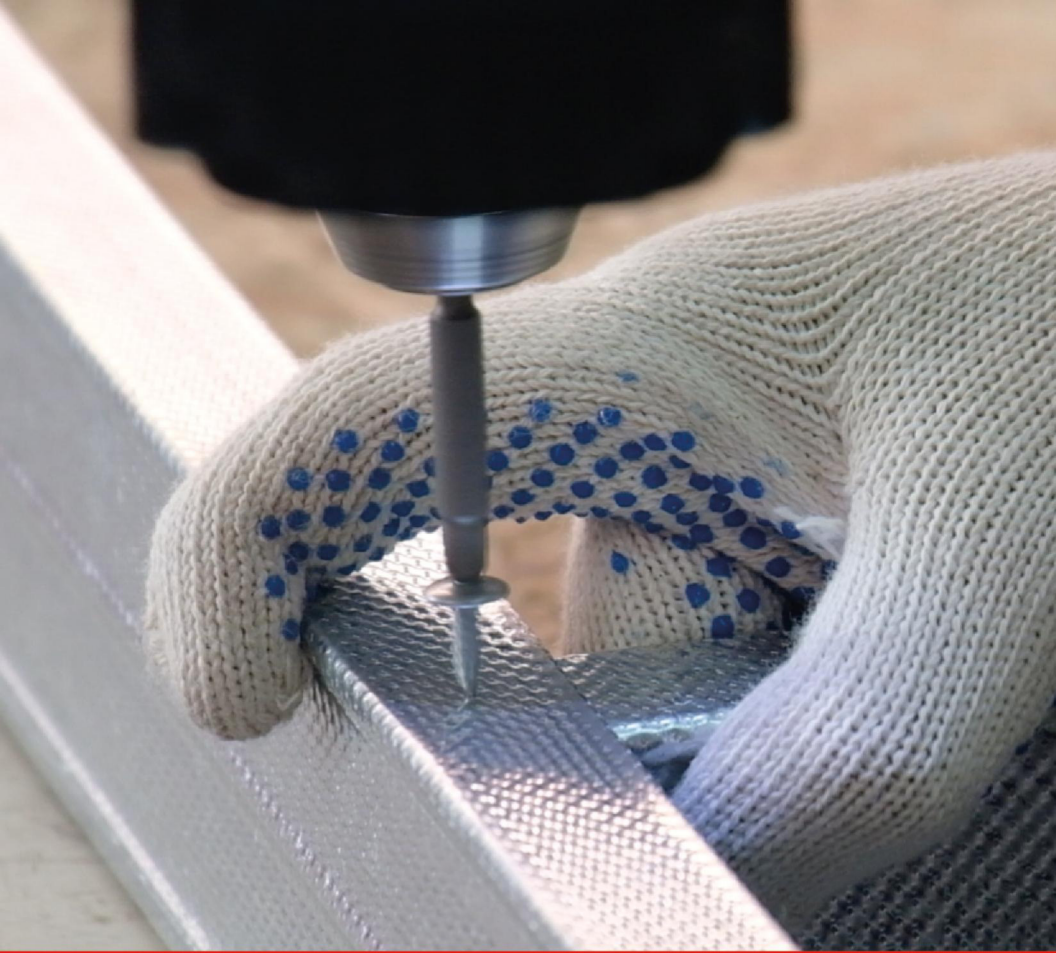


ATORNILLADO **MÁS** FÁCIL

El moleteado del perfil Drywall Plus® facilita el atornillado, otorgando máxima precisión y reduciendo al mínimo las posibilidades de deslizamiento del tornillo durante su fijación.

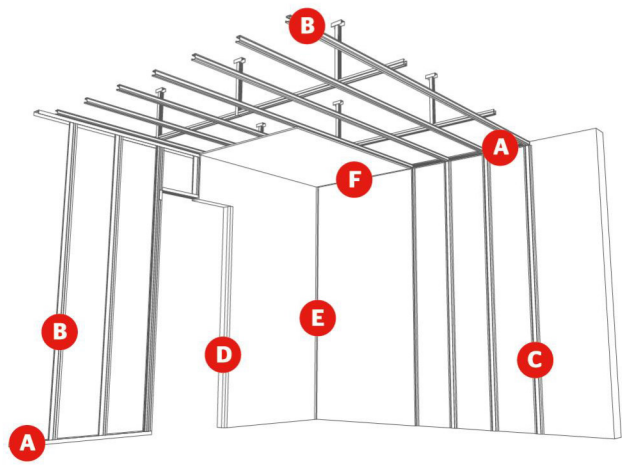

DETALLES

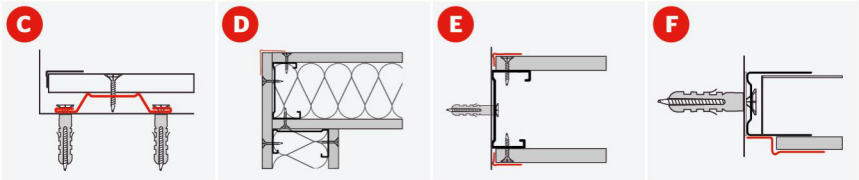




MEJOR TELESCOPICIDAD

La textura del moleteado otorga una óptima fijación de los perfiles, mejorando su telescopicidad.

Adicionalmente, acelera los tiempos de instalación e incrementa la seguridad del instalador, reduciendo al mínimo la posibilidad de que los perfiles se deslicen de forma inesperada.


A SOLERA (*)

Chapa galvanizada
 A 30 mm
 C 25; 35; 70; 100 mm
 Solera de 70 mm flexible
 (para tabiques curvos)



B MONTANTE (*)


Chapa galvanizada
 A 35 mm
 B 30 mm
 C 24; 34; 69; 99 mm



C OMEGA

Chapa galvanizada

	A	B	C
omega de 12,5 (*)	12,5 mm	30 mm	77 mm
omega de 22	22 mm	31 mm	65 mm






PAREDES **MÁS** RESISTENTES

A diferencia de los perfiles tradicionales que sólo presentan algunas áreas texturadas, los perfiles Drywall Plus® poseen el 100% de su superficie moleteada. Esta característica le otorga al perfil mayor rigidez, aumentando al máximo su resistencia a la flexión, sin alterar su peso.


D CANTONERA (*) / CANTONERA FLEXIBLE

Chapa galvanizada
A - B 31 mm




E ÁNGULO DE AJUSTE (*)

Chapa galvanizada
A 12 mm
B 26 mm



F BUÑA PERIMETRAL (*)

Chapa galvanizada
prepintada blanca
A 21 mm
B 10 mm
C 15 mm





A.D. Barbieri 1382
(ex Luis María Drago)
Parque Ind. Almirante Brown
(1852) Burzaco . Bs As . Argentina
Tel/Fax: (5411) 4136-4000

industrias@adbarbieri.com.ar
adbarbieri.com.ar



Rodovia dos minérios 4578
Almirante Tamandaré
PR . Brasil
Tel: (41) 3699-0300

info@barbieridobrasil.com.br
barbieridobrasil.com.br




Ruta 69 km 31
(CP90200) Canelón Chico
Dpto. de Canelones . Uruguay
Tel: (598) 236-98136

info@barbieriuruguay.com.uy
barbieriuruguay.com.uy



Prof. Guillermo Leoz nº 6510 y Bertoni
Parque Logístico NSA
Luque . Paraguay

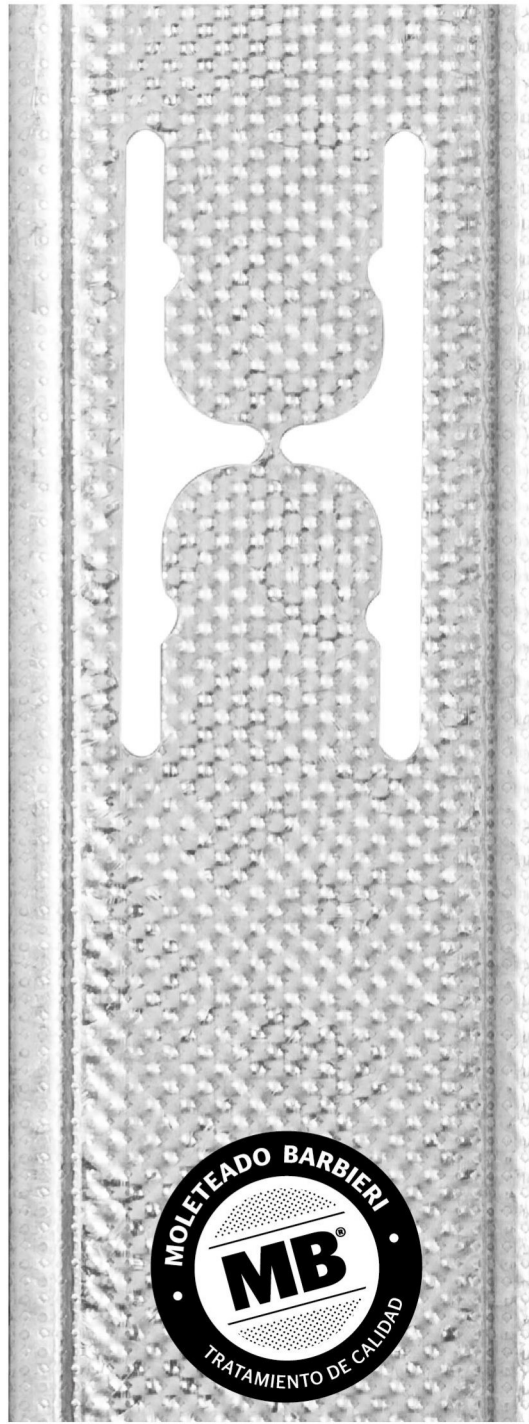

**EMPRESA CON
SISTEMA DE GESTIÓN
CERTIFICADO POR DNV GL
= ISO 9001 – ISO 14001 =**



Barbieri se reserva el derecho de cambiar
la información del presente catálogo sin previo aviso.
PC 0901-42-RO3