



SELLADOR FUGENDICHT

SELLADOR IGNIFUGO-ACUSTICO

DESCRIPCION

El Sellador Ignífugo-Acústico Fugendicht KNAUF es un material acrílico de base acuosa y alta concentración de sólidos no inflamables.

Debido a su composición química posee gran resistencia a la llama y excelentes características acústicas.

EMBALAJE

Balde de 5 Kg.

CARACTERISTICAS

- **Aspecto:** tipo pasta
- **Color:** Natural
- **Densidad:** 1,6 g/cm³
- **Porcentaje de Sólidos:** 80 % Formación de piel: 60 minutos (a 25°C y 70% HR)
- **Tiempo de curado total:** 48 horas para un cordón relleno 5 mm de espacio.
- **Clasificación al fuego:** Re 2 (material de muy baja propagación de llama según IRAM 11.910)

USOS

El uso principal del Sellador Ignífugo-Acústico FUGENDICHT KNAUF, es proporcionar estanqueidad al fuego y al sonido, sellando el espacio que queda entre las placas de Yeso Knauf de los Tabiques y Revestimientos y los distintos tipos de piso como: cemento, hormigón y otros materiales. Este sellador puede ser utilizado eventualmente para sellar otros espacios entre dos materiales, según especificación del proyecto.

PREPARACION Y APLICACION

Es conveniente humedecer con agua previamente las zonas a sellar. El **Sellador Ignífugo – Acústico FUGENDICHT KNAUF** es fácilmente aplicable con espátula o con pistola. Una vez realizado el sellado de la junta se puede alisar y / o retirar el material excedente con una herramienta o paño humedecido con agua.


Las herramientas utilizadas se limpian con agua inmediatamente después de finalizada la tarea, pero si el sellador se llegara a secar, se puede remover con thinner.

RENDIMIENTO

Se calcula que colocando el material en una pistola aplicadora, cortando el pico a 9.5mm de diámetro el rendimiento es de aproximadamente 62.5 mts lineales. También se puede aplicar el producto con espátula, cuyo rendimiento puede variar según el volumen aplicado.

DETALLES

TABIQUE KNAUF W111

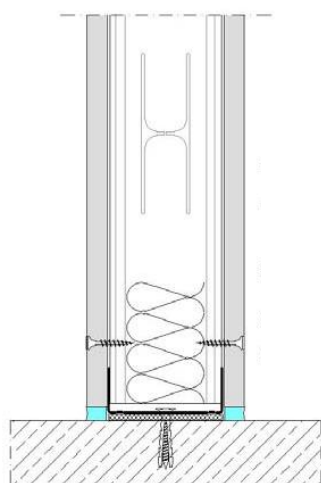

TABIQUE KNAUF W112

