




PLACAS DE CEMENTO





## PLACAS DE CEMENTO

### EL MATERIAL CONSTRUCTIVO

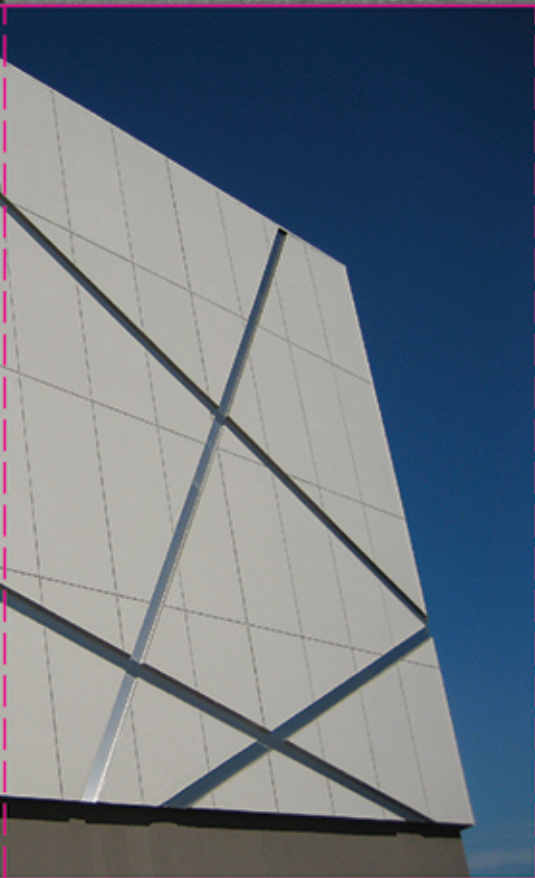

**Superboard®** son placas de cemento autoclavadas de uso constructivo, que destacan la funcionalidad, la resistencia mecánica y la resistencia al agua y humedad como sus atributos principales.

Brindan respuesta a las necesidades propias de la obra actual, optimizando tiempos y maximizando resultados.

Por sus características, deben llevar un acabado final a realizarse en la obra misma.

**Superboard®** es producido en base a una mezcla homogénea de cemento, sílice y fibras de celulosa seleccionadas. Su fraguado en autoclave (sometida a alta presión, humedad y alta temperatura) garantizan una excelente estabilidad dimensional, resistencia mecánica, durabilidad y desempeño.


### USOS SUPERBOARD®

- Cerramientos exteriores en steel framing.
- Revestimientos sobre mampostería tradicional.
- Cielorrasos.
- Entrepisos.
- Tabiques interiores en áreas húmedas (baños, vestuarios).
- Tabiques resistentes al impacto.
- Bajo techos.
- Otros usos especiales.



# Superboard®

## PLACAS DE CEMENTO

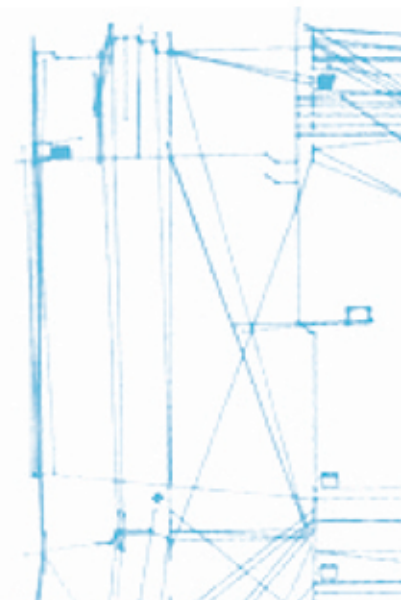


### VENTAJAS SUPERBOARD®

- Resistencia a la intemperie y a las condiciones climáticas más adversas.
- Resistente a la humedad, no se pudre ni se oxida.
- Incombustible.
- Alta resistencia mecánica, a golpes e impacto.
- Fácil aplicación de acabados.
- Proceso de fraguado en autoclave que otorga estabilidad dimensional.
- Certificación bajo Norma IRAM 11.660.

#### Ventajas de la Construcción en Seco

- Mayor velocidad de ejecución de obra con el consiguiente beneficio financiero.
- Racionalidad constructiva sin mezclas húmedas.
- Fácil y rápida instalación.
- 6 veces más liviano que un sistema de construcción tradicional.
- Programabilidad de aislación térmica y acústica.
- Versatilidad de diseño.
- Ideal para el pasaje de instalaciones.
- Fácil planeamiento y control sobre los insumos que redunda en menores desperdicios.

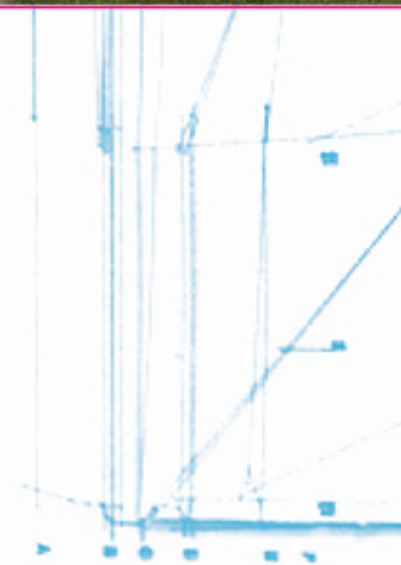



MÁS FUNCIONAL PARA TODO TIPO DE OBRA






Además de las reconocidas **Superboard® ST**, Eternit Argentina S.A. ha desarrollado un portfolio de placas especializadas que facilitan la instalación, mejoran el acabado y se presentan como una solución tecnológica e innovadora que dan respuesta a los más diversos y exigentes requerimientos estéticos y funcionales.

EL MAYOR PORTFOLIO DE PLACAS

SUPERBOARD®

**ST**

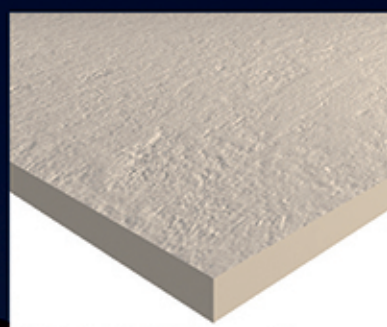

Placas de cemento autoclavadas de simple y rápida instalación. Posee tolerancias en sus dimensiones, por ello es requerido generar junta a la vista de 8 mm como mínimo.



**Usos**

Se utiliza para cerramientos, revestimientos, paredes y cielorrasos exteriores e interiores y es un excelente sustrato para la terminación con revoques tradicionales o para sistema EIFS o DAFS.

**SUPERFICIE**

Estándar

**BORDES**

Rectos Estándar


**DIMENSIONES MM**

2400 x 1200

**ESPEORES MM**

6 / 8 / 10

**TOMADO DE JUNTAS**




- 1 PLACA SUPERBOARD® ST
- 2 Sellador Poliuretánico pintable
- 3 Perfil PGC
- 4 Revoque plástico texturado

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA	ST mm 6   8   10	BORDE REBAJADO 8   10 mm	ENTREPISO mm 15	TEXTURADO mm 8
Base para sistema Junta Abierta (1)	●			
Revestimientos interiores	●	●		
Paredes interiores		● ●	● (3)	
Revestimientos exteriores	● ●	● ●	● (3)	●
Cierrosasos	●	●		
Entrepisos			●	

Terminación superficial	Revoques texturados Revestimientos de piedra o cerámicos Enchape de ladrillo Sistemas EIFS y DAFS (4)	Revoques texturados Pinturas	Acabados flexibles o base para carpetas Cerámicos	Terminación similar madera con barniz o pintura
(1) Sistema de doble placa con Superboard® como placa de terminación. (2) Cerramiento entre losas o flotante. (3) Cuando se requiera alta resistencia mecánica. (4) EIFS sistema continuo de terminación exterior que incorpora aislación térmica. DAFS Sistema continuo de terminación directa de revoques.				




## SUPERBOARD® BORDE REBAJADO

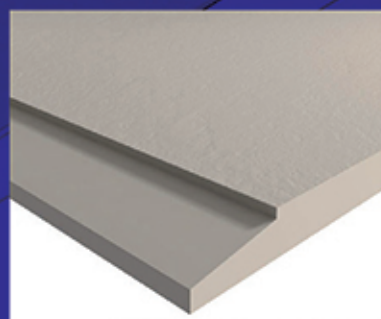

Placas de cemento autoclavadas con bordes longitudinales rebajados que permiten materializar superficies continuas con juntas invisibles.

Se utiliza en cielorrasos, cerramientos, revestimientos y paredes exteriores e interiores de junta tomada, con Masilla Superboard® y cinta tramada. En exterior, requiere la aplicación de revoques plásticos texturados o pinturas elásticas como acabado final.


## SUPERBOARD® ENTREPISO

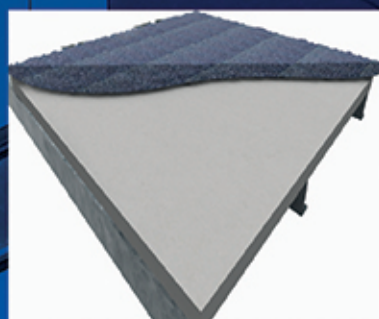

Placas de cemento autoclavadas para uso en entrepisos, que poseen un proceso de calibrado final que le otorga un espesor continuo y parejo que no requiere de morteros de nivelación.

Se utiliza en entrepisos tanto en obras nuevas como remodelaciones y ampliaciones de edificios existentes. Al poseer un espesor continuo y parejo esta preparada para recibir cualquier tipo de acabado superficial, duros o también flexibles.

## SUPERBOARD® TEXTURADO

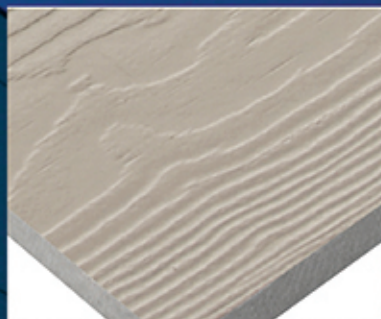

La placa Superboard® texturado brinda calidez y una destacada estética decorativa.

Se utiliza para cerramientos, revestimientos, paredes y cielorrasos exteriores que busquen una alternativa natural. Con textura Cedro.

Estándar  
Rebajados

2400 x 1200

8 / 10

Calibrada en espesor  
Rectos


2400 x 1200

15


TEXTURADO  
Rectos

3600 x 1200


8



- 1 PLACA SUPERBOARD® PRO
- 2 Masilla Superboard®
- 3 Malla tramada fibra de vidrio
- 4 Perfil PGC
- 5 Revoque plástico texturado



- 1 PLACA SUPERBOARD® EPMAX
- 2 Banda acústica
- 3 Perfil PGC
- 4 Terminación piso vinílico alfombra



- 1 PLACA SUPERBOARD® TEXTURADO
- 2 Sellador Poliuretánico pintable
- 3 Perfil PGC
- 4 Pintura latex exterior



# Calidad y respaldo Eternit

Desde 1937, el principal objetivo de **Eternit Argentina S.A.** es el de satisfacer las necesidades de quienes buscan productos constructivos **eficientes, de la más alta calidad y con el mejor servicio.**

De esta manera Eternit® se consolidó como referente del mercado de la construcción a través de una exitosa combinación de experiencia, conocimiento técnico e innovación industrial.

Eternit Argentina S.A. pertenece al grupo **Etex.** Con sede principal en Bélgica, está integrado por 104 compañías repartidas en 45 países con la más alta reputación de confianza en todo el mundo.

Eternit Argentina S.A. está comprometida con la **fabricación eficaz, sustentable y de alta calidad en todos sus productos;** así como de operar en forma limpia, segura y confiable, mejorando la eficacia de su desempeño ambiental.


**Toda nuestra gama de placas de cemento poseen sello IRAM** (certificadas bajo Norma IRAM 11.660) y están fabricadas de acuerdo con ISO 9001:2008 (de Calidad), 14001:2004 (de Gestión Ambiental) y OSHAS 18001:2007 (de Seguridad y Salud ocupacional).

## DEPARTAMENTO TÉCNICO

Los especificadores requieren una respuesta rápida, experta y detallada para un amplio rango de distintos requerimientos técnicos, constructivos y de desempeño de nuestros productos y sistemas.

Nuestro **Departamento Técnico** está formado por un equipo profesional dispuesto a trabajar con usted en cada una de las etapas de su proyecto.

Tel.: (5411) 4480 6040 opción 2  
E-mail: departamento.tecnico@eternit.com.ar

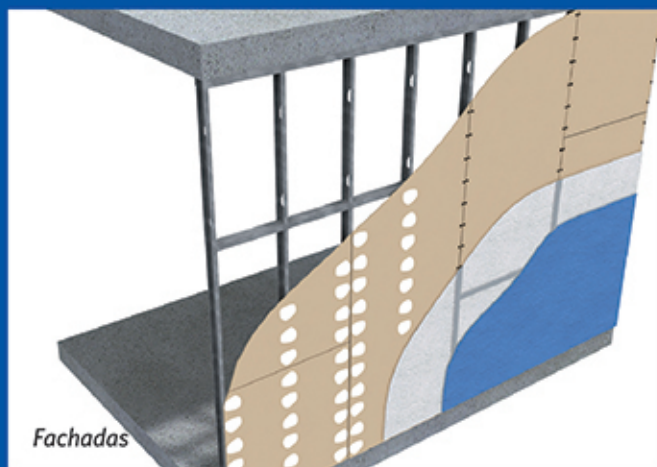


Fachadas



Cielorrasos



Entrepisos

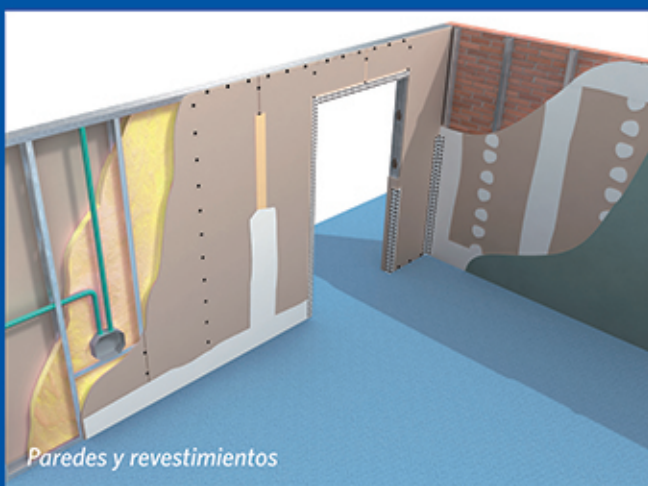

Paredes y revestimientos

## NUEVO PRODUCTO!

**Placas de Cemento con terminación decorativa.** Simplísima es la nueva placa con diseño y terminación decorativa que mejora la calidez y habitabilidad de espacios interiores y exteriores

simplísima



## ADEMÁS

Te invitamos a conocer otros productos del portfolio de **Placas de Cemento Eternit®.** Toda una gama de productos complementarios para mejorar tu obra.

**Siding®**  
Eternit

TABLAS DE CEMENTO



 **Superboard**<sup>®</sup>

Para un manejo seguro del producto usted debe garantizar una ventilación adecuada y debe evitar el contacto con los ojos, la piel y evitar la inhalación de polvo usando equipo de protección personal adecuado (antiparras de protección, ropa de protección y mascarillas para polvo de al menos el tipo P100) e usando equipos de corte con aspiración de polvo o la supresión del polvo cuando sea posible. Para más información, consulte nuestra Hoja de Seguridad disponible en [www.eternit.com.ar](http://www.eternit.com.ar)

LA INFORMACIÓN DE ESTE FOLLETO HA SIDO ACTUALIZADA Y TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO EN LO REFERENTE A LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS PRODUCTOS EN CONDICIONES NORMALES Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS. PARA CUALQUIER APLICACIÓN NO ESPECIFICADA, SE DEBERÁ CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TÉCNICO ETERNIT. ETERNIT S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO. LOS FOLLETOS SON A MODO ILUSTRATIVO.

IMPRESIÓN NOVIEMBRE 2014

**Eternit**<sup>®</sup> 

Innovación en construcción

[www.eternitconstruccion.com.ar](http://www.eternitconstruccion.com.ar)



EternitArgentina



Eternit Construcción